



A PARTIRE DAL
01/02/2021

+7%

DAL PREZZO
DI LISTINO

ATTREZZATURE PER CANTIERI



 SYSTEM GROUP

L'AZIENDA



Rototec S.p.A.

è un'azienda dinamica, in costante crescita, presente su tutto il territorio italiano ed anche all'estero (Francia, Spagna, Ungheria...). È nata nel 2000 all'interno del gruppo System Group, leader nel settore della produzione di sistemi completi di canalizzazione (tubazioni, raccorderie, pezzi speciali,...).

Si è specializzata da subito nella produzione di serbatoi corrugati e lisci in polietilene lineare adottando la tecnologia dello stampaggio rotazionale.

Nel corso degli anni Rototec S.p.A. ha avvertito la necessità di distinguersi nel mercato italiano ed internazionale investendo le proprie risorse

nella ricerca e nell'adeguamento della propria produzione agli standard europei, per offrire ai propri clienti sistemi di trattamento sempre più performanti ed affidabili che contribuiscono ancor di più alla difesa del nostro territorio. La divulgazione di tematiche legate alla tutela ambientale e l'aggiornamento normativo sono diventati ormai 2 obiettivi strategici che Rototec persegue sfruttando canali di comunicazione più immediata (Facebook, sito Internet, newsletter, ecc...) e canali più tradizionali organizzando meeting formativi, seminari e giornate di studio avvalendosi della collaborazione di Enti locali, Università, Ordini ed Albi professionali.

I SERVIZI



**SUPPORTO TECNICO IN FASE
DI DIMENSIONAMENTO DEGLI
IMPIANTI**



**AMPIA RETE DI AGENTI E
RIVENDITE PRESENTI SU
TUTTO IL TERRITORIO
NAZIONALE**



**ASSISTENZA TECNICA
IN CANTIERE**



CONSEGNE TEMPESTIVE

INDICE

SISTEMA SCARICA DETRITI //pg 4

**SISTEMI DI DISSUAZIONE
PERIMETRALE //pg 5**

BAULETTI MULTIUSO //pg 6

SERBATOI TRASPORTABILI //pg 7

SISTEMA SCARICA DETRITI

1. TELAIO: supporto in ferro zincato che sostiene il carico della tramoggia e dei convogliatori.

Installazione: montare su ponteggi o ringhiere. Prima dell'utilizzo accertarsi che il supporto sia ancorato bene al ponteggio o altro, e che le viti di montaggio siano ben serrate.

Articolo	Altezza mm	Lungh. mm	Largh. mm	Peso Kg	Prezzo €
XTE1	800	1300	690	14	135,00



2. TRAMOGGIA: realizzata in polietilene lineare rotostampato che garantisce un'elevata resistenza agli urti, alle abrasioni e all'irraggiamento solare. **Colore:** Giallo.

Installazione: da posizionare sul bordo superiore del telaio. Prima di installare la tramoggia sul telaio accertarsi che lo stesso sia ben ancorato e serrato sul ponteggio o ringhiera di supporto.

Articolo	Altezza mm	Lungh. mm	Largh. mm	Peso Kg	Prezzo €
XTR3	1015	960	690	12	115,00



3. CONVOGLIATORE: realizzato in polietilene lineare rotostampato. Corredato di catene di aggancio. Il materiale di prima scelta garantisce un'elevata resistenza agli urti, alle abrasioni e all'irraggiamento solare. **Colore:** Giallo.

Installazione: installare i convogliatori agganciando i moschettoni a corredo ed inserendo i tubi fra loro per almeno il 20% della loro altezza. Si consiglia di non utilizzare più di 6 tubi senza assicurarli ad un supporto intermedio (tramoggia e telaio)

Articolo	Altezza mm	Altezza utile mm	Ø entrata tubo mm	Ø uscita tubo mm	Peso Kg	Prezzo €
XTP1	1055	1000	580	390	9	75,00



SISTEMI DI DISSUAZIONE PERIMETRALE

BARRIERE STRADALI

Funzione: dispositivo di sicurezza modulare utilizzato per delimitare provvisoriamente un'area oppure incanalare il traffico veicolare.

Caratteristiche tecniche: barriera stradale impilabile in polietilene lineare rotostampato.

Installazione: la barriera si riempie di acqua per appesantirla. Ogni barriera è dotata di: sistema di aggancio maschio/femmina e tappi filettati per il riempimento e lo scarico.

Articolo	Altezza mm	Lungh. mm	Largh. mm	Colore	Volume acqua lt	Prezzo €
XBSTRB	700	1080	400	Bianco	35	85,00
XBSTRR	700	1080	400	Rosso	35	85,00



DISSUASORE MOBILE

Funzione: ideale per dissuadere la sosta di autoveicoli ma anche per delimitare percorsi e parcheggi temporanei, passaggi di mezzi speciali, aree verdi, aree pedonali, ecc.

Caratteristiche tecniche: dissuasore mobile impilabile in polietilene lineare rotostampato.

Colore: Giallo. Su richiesta può essere fornito di nastro rifrangente.

Installazione: tramite il tappo filettato posto sulla sommità, il dissuasore si riempie di acqua o di sabbia come zavorra.

Articolo	Altezza cm	Larghezza cm	Capacità Lt	Peso zavorrato	Prezzo €
DISSUASORI	530	540	75	75/80 kg	85,00



TRANSENNA

Funzione: delimitazione di aree urbane e di lavoro, cantieri edili, parcheggi e manifestazioni in genere.

Caratteristiche tecniche: transenna e piedi regolabili in polietilene, personalizzabile tramite adesivizzazione **Colori: Bianco**

Installazione: per zavorrare la transenna basta riempire i piedi di appoggio con sabbia.

Articolo	Altezza mm	Lunghezza mm	Larghezza mm	Larghezza con piedi mm	Peso transenna Kg	Peso piede pieno Kg	Prezzo €
TRANSENNA	900	2150	50	640	22	6,5	210,00



BAULETTI MULTIUSO

Caratteristiche tecniche: Realizzati con super-resine speciali, riciclabili ed atossiche, resistenti a notevoli sbalzi di temperatura (-60°C/+ 80°C), resistenti agli acidi, lavabili con comuni detergenti.

Applicazione: Baule progettato per una facile movimentazione trasporto, sovrapposibilità. Per soddisfare innumerevoli esigenze di lavoro, hobby, casa e contenere attrezzi, apparecchiature, oggetti fragili ecc..)

Articolo	Altezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	Colori	Peso Kg	Prezzo €
BLT060N	440	600	400	Nero	5	170,00



Articolo	Altezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	Colori	Peso Kg	Prezzo €
BLT080N	440	800	400	Nero	7	225,00



Articolo	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Profondità (mm)	Colori	Peso (Kg)	Prezzo
BLT110G	550	1100	520	Grigio	15	550,00



SERBATOI TRASPORTABILI

SERBATOIO TRASPORTO GASOLIO

Funzione: serbatoio per il rifornimento di mezzi presso cantieri edili, terreni agricoli, piccole riserve domestiche, ecc...

Disponibile in versione "base" e "digitale" (con contaltri digitale e disponibile con alimentazione 230V).


Caratteristiche tecniche: realizzato in polietilene lineare rotostampato, omologato, in esenzione totale secondo la ADR.

Equipaggiamento: coperchio a ribalta; prese per cinghie di ancoraggio; maniglie di sollevamento; imbocchi per forche muletto; tubo flessibile di mandata (5mt); pistola di erogazione; tappo di carico con valvola; cavo elettrico con morsetti; pompa; flussimetro digitale (solo nella versione "digitale").



Articolo	Versione	Volume lit	Dimensioni L x l x h mm	Peso a vuoto kg	Pompa alim. Volt	Portata lit/min	Prezzo €
GSL210B	Base	210	800x600x700	35	12-24	40	1280,00
GSL210DG	Digitale	210	800x600x700	35	12-24	40	1480,00
GSL440B	Base	440	1200x700x800	55	12-24	40	1670,00
GSL440DG	Digitale	440	1200x700x800	55	12-24	40	1870,00

1. TUBO FLESSIBILE DI MANDATA (5MT.)
2. PISTOLA DI EROGAZIONE
3. TAPPO DI CARICO con doppia valvola di depressurizzazione, montato su inserto inox
4. CAVO ELETTRICO CON MORSETTI
5. POMPA VOLT 12/24
6. FLUSSIMETRO DIGITALE (solo nella versione "Digitale")

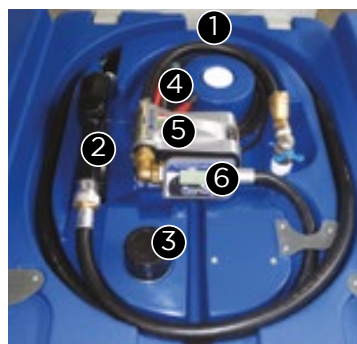



SERBATOI TRASPORTABILI GASOLIO ESENZIONE ADR

Funzione: serbatoio **esenzione ADR** per trasporto stradale di liquidi infiammabili come il gasolio.

Equipaggiamento standard: realizzato in acciaio al carbonio di scelta S235JR secondo EN10025/93 di spessore 30/10, protetto da una struttura di protezione contro urti e ribaltamento. Passo d'uomo superiore diametro 200 mm con bulloni e guarnizioni: attacco rapido 3" bloccabile; paratie per evitare fluttuazioni del fluido. È presente una valvola di sicurezza a doppio effetto omologata per evitare perdite di fluido in caso di ribaltamento ed un disco di rottura in caso di incendio. Nella parte superiore è presente un indicatore di livello esterno ad orologio.

Caratteristiche tecniche: Serbatoio di colore verde RAL6018 completo di pompa da 12/24 volt alimentata a batteria con capacità da 22 a 48 litri/min situata in un armadio metallico colore arancione RAL2008 con serratura a chiave; di un contatore per uso privato, un filtro di linea e un tubo in gomma resistente all'olio da 1" con pistola automatica.

Per il sollevamento sono previsti appositi imbrocchi sui quattro lati.

Accessori su richiesta:


Filtro installabile con portate fino a 70 l/min

Indicatore di livello esterno

Pompa a 220 V

Note: non per usi di aviazione

Articolo	Capacità l	A mm	B mm	C mm	Peso Kg	Prezzo €
GSL300ESE	296	1150	770	1010	148	3470,00
GSL400ESE	405	1150	770	1260	162	3760,00

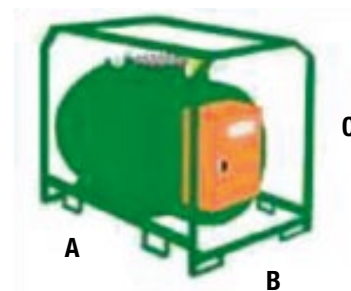

SERBATOI TRASPORTABILI GASOLIO ESENZIONE ADR

Funzione: Serbatoio per trasporto stradale di carburante in deroga completa come descritto nella sezione 11.3.1 C della norma ADR

Equipaggiamento standard: realizzato in acciaio verniciato al carbonio 30/10 completo di coperchio sollevatore pneumatico, chiudibile, ugello di ricarica, indicatore di livello, filtro di rete, pistola automatica. Il serbatoio ha 600 litri di spazio per lo stoccaggio di qualsiasi tipo di attrezzatura di lavoro.

Caratteristiche tecniche: Il serbatoio è alimentato con pompa 12V o 24V di portata 40 l/min, 4 m tubo flessibile del carburante, pistola automatica, cavo elettrico da 2 m e terminali per collegamento alla batteria. Indicatore di livello del carburante, filtro a forma di Y montato dopo il tubo pescante.


Accessori su richiesta:

Contatore digitale del litro.

Filtro di cattura per condensa e impurità

Note: non per usi di aviazione

Articolo	A mm	B mm	C mm	Peso Kg	Prezzo €
DBT600ESE	1800	1080	550	180	5950,00

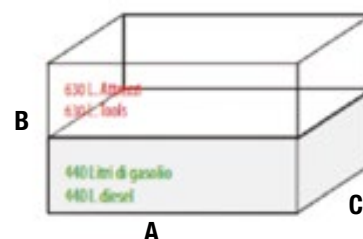



SERBATOI TRASPORTABILI IN ACCIAIO VERNICIATO ESENZIONE ADR

Funzione: Serbatoio per trasporto stradale di carburante in deroga completa come descritto nella sezione 1.1.3.1 C della norma ADR.

Equipaggiamento standard: Realizzato in acciaio al carbonio 30/1 O completo di coperchio sollevatore pneumatico, chiudibile, ugello di ricarica, indicatore di livello, filtro di rete, pistola automatica, gancio per sollevamento a pieno carico con carrello elevatore.




Caratteristiche tecniche: Il serbatoio della forma studiata per essere posizionato su pick-up, è alimentato con pompa 12V o 24V di portata 40 l/min, 4 m tubo flessibile del carburante, pistola automatica, cavo elettrico da 2 m e terminali per collegamento alla batteria. Indicatore di livello del carburante, filtro a forma di Y montato dopo il tubo pescante e prima dell'ingresso nella pompa.

Accessori su richiesta:

Contatore digitale del litro.

Filtro di cattura per condensa e impurità.

Note: non per usi di aviazione

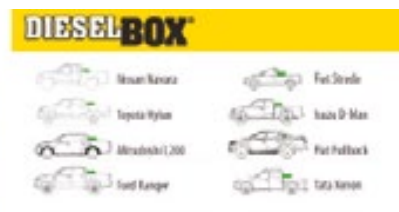

Articolo	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Peso Kg	Capacità l	Prezzo €
DB440ESE	165	65	35	58	16	30	96	60	100	440	3100,00

SERBATOI TRASPORTABILI IN ALLUMINIO ESENZIONE ADR


Funzione: Serbatoio trasportabili alluminio esenzione ADR per trasporto gasolio.

Equipaggiamento standard: Serbatoio in alluminio a forma rettangolare, studiato per essere posizionato su pick-up o pianali di dimensioni ridotte. Adatti per liquidi di classe e gruppo imballaggio III (gasolio). La mancanza di telaio di protezione agevola la visibilità per chi è alla guida. Capacità a partire da 80 fino a 440 litri. Spessore della lamiera è 4mm questo conferisce un'importante resistenza agli urti.

Caratteristiche tecniche: Dotato di passo d'uomo da 320 mm di diametro apribile e lucchettabile, valvola di decompressione. Equipaggiato con pompa da 12-24V, posizionata all'interno del passo d'uomo, tubo lunghezza 4m, pistola automatica di rifornimento.

Accessori su richiesta: Contaltri digitale

Note: non per usi di aviazione



Articolo	Capacità l	A mm	B mm	C mm	Peso Kg	Prezzo €
GSL80ESE	80	500	500	570	17	2520,00
GSL250ESE	250	795	750	770	37	3100,00
GSL333ESE	333	795	1000	770	48	3380,00
GSL440ESE	440	795	1360	770	61	3760,00



SERBATOI TRASPORTABILI PER GASOLIO, CONFORMI ADR

Funzione: Serbatoio trasportabili per Gasolio, conforme ADR.

Equipaggiamento standard: Realizzato in acciaio al carbonio di scelta S235JR secondo EN10025/93 di spessore 30/10. È dotato di una struttura di protezione contro urti e ribaltamento, passo duomo del diametro di 300 mm con bulloni e guarnizioni, attacco rapido 3" bloccabile, paratie per evitare fluttuazioni di fluido. È inoltre presente una valvola di sicurezza doppio effetto, omologata per evitare le perdite di fluido in caso di ribaltamento con valvola di sicurezza e rompivuoto. Sul lato inferiore è presente l'indicatore di livello esterno.

Caratteristiche tecniche: Serbatoio di colore verde RAL6018, è completo di: n°1 pompa 12/24 volt alimentata a batteria con portata fino a 45 litri/min, contenuta in un armadio metallico di colore arancione RAL2008, con serratura a chiave; n°1 contatore per uso privato; n°1 filtro di linea e n°1 tubo in gomma resistente all'olio da 1" con pistola automatica. Per il sollevamento sono previsti appositi imbocchi sui quattro lati.

Accessori su richiesta:


Contalitri digitale

Filtro di cattura per condensa e impurità.

Note: non per usi di aviazione



Articolo	Capacità l	A mm	B mm	C mm	Peso Kg	Prezzo €
GSL300ADR	296	1150	770	1010	148	3650,00
GSL400ADR	405	1150	770	1260	162	3930,00
GSL600ADR	605	1300	970	1210	237	4190,00
GSL1000ADR	1000	1810	1035	1325	310	4460,00

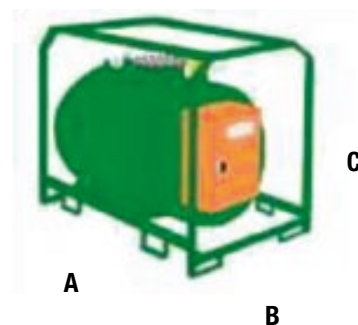



SERBATOI TRASPORTABILI BENZINA E GASOLIO, CONFORMI ADR

Funzione: Per il trasporto di benzina, gasolio, liquidi classe 3 e gruppo di imballaggio II-III. Destinato al rifornimento di imbarcazioni, mezzi da cantiere, tagliaerba, trattori, mietitrebbia, ecc...

Equipaggiamento standard: Serbatoio in alluminio a forma rettangolare, studiato per essere posizionato su pick-up o pianali di dimensioni ridotte. Capacità a partire da 80 fino a 333 litri. Spessore 4mm.

Caratteristiche tecniche: Dotato di passo d'uomo da 320 mm di diametro apribile e lucchettabile, valvola di decompressione vapori a norma di legge ADR 0.3 bar interamente in alluminio con guarnizione in VITON O PTEF, golfari di sollevamento ergonomici. Equipaggiato con pompa da 12-24V, tubo lunghezza 4mt pistola automatica di rifornimento


Accessori su richiesta:

Contalitri digitale.

Note: non per usi di aviazione



Articolo	Capacità l	A mm	B mm	C mm	Peso Kg	Prezzo €
GB80ADR	80	500	570	500	17	2890,00
GB250ADR	250	795	770	750	37	3330,00
GB333ADR	333	795	770	1000	48	3650,00
BNZ80ADR	80	500	570	500	37	4250,00
BNZ250ADR	250	795	770	750	37	5100,00
BNZ333ADR	333	795	770	1000	48	5400,00





 SYSTEM GROUP

www.rototec.it



Contatti +39 0722 7228 - info@rototec.it